

Gama Avanzada Incluye:

- ✓ Alta Capacidad / Multi-Rango: 0 ~ 15 X 0.005 kg / 15 ~ 30 X 0.01 kg
- ✓ Puede imprimir Ingredientes y otros datos
- ✓ Indicadores de Peso y Precio LED rojo
- ✓ LCD Alfanumérico con Luminaria
- ✓ Indicador de Precio de 6 dígitos, Importe de 8 dígitos
- ✓ 60 Rapi-Teclas con plantilla removible!
- ✓ 1000 PLUs con 672 Caracteres por PLU!
- ✓ Impresora termal de alta velocidad – Sistema Cartucho
- ✓ Software Avanzado de Windows®



LS-100 Funciones Básicas

- ❑ Diseño Industrial de bajo mantenimiento
- ❑ Plato grande y removible de Acero Inoxidable
- ❑ Indicador de Peso Rápido
- ❑ Capacidad de 1000 PLU en memoria Flash
- ❑ Botonera de alta calidad, resistente, sella hermética
- ❑ Indicador LCD Alfanumérico facilita programación y uso
- ❑ Biblioteca de Formatos de Etiqueta® Extensiva
- ❑ Programación estilo Menú simple y fácil de usar
- ❑ Botonera simple de alto rendimiento
- ❑ Puerto Serial RS-232 Standard
- ❑ Impresora de Cartucho facilita el cambio de etiquetas
- ❑ Opción Sistema Red †

LS-100: Asequible y con muchas funciones...

La LS-100 viene con sistema de alimentación eléctrica universal y cordón eléctrico removible. Fácilmente se puede adaptar a cualquier sistema eléctrico extranjero con solo cambiar el cordón estilo PC. Adicionalmente, la LS-100 tiene un puerto serial RS-232 para conectar a una PC u otra LS-100. ¡Nuestro sistema de *Clonación Balanza™* te permite clonar una balanza en aproximadamente 30 segundos!

Impresión y Pesaje a alta velocidad


Una impresora termal moderna imprimiendo a 100mm/seg. (4"/seg.), la LS-100 se diseño con funciones de auto-impresión en mente. Nuestro sistema de Cartucho innovador, la LS-100 puede ser recargado con etiquetas rápido y fácilmente. Con capacidad de rollos de etiqueta superior a la mayoría de balanzas, la LS-100 te permite alcanzar máxima productividad con el mínimo tiempo caído. Combinamos todas estas grandes funciones con una *Biblioteca de Formatos de Etiqueta®* que contiene los formatos de etiquetas más populares. ¡Con tanta flexibilidad, la LS-100 puede ser fácilmente adaptada para reemplazar cualquier balanza sin tener que cambiar tu inventario corriente de etiquetas! Y con soporte multi-lenguaje (ingles, Coreano, español...) combinando con funciones de ingredientes, "safe handling", Por-Peso, Por-Pieza, o cualquier requisito de impresión básico, nunca vas mal si usas la LS-100!



Conexión PC - Balanza



Conexión Balanza - Balanza

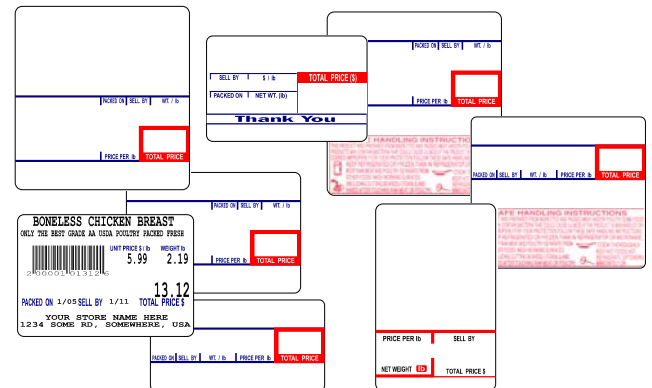

(Etiquetas aparecen 40% del tamaño actual.)

Especificaciones Técnicas

| | | | |
|------------------------------|--|--------------|--|
| Modelo: | LS-100 | | |
| Capacidad y Graduaciones: | 0 a 15 kg x 0.005 kg / 15 a 30 kg x 0.01 kg (Multi-Rango) | | |
| Tara Máxima: | Mitad de Capacidad, 0.00 to 14.995 kg | | |
| Impresora: | 100mm/seg. (4"/seg.) Impresora Directa Termal con cabezal de 60mm (2.4") ancho | | |
| Rollo de Etiquetas: | 120mm (4.7") diámetro máx. (extremo) de un Rollo, 15mm (0.6") diámetro min. (interior tubo) | | |
| Dimensiones de Etiqueta: | 30~60mm (1.2"~2.4") anchura máx., 100mm (4") largura máx. | | |
| Rapi-Teclas (PLUs Directos): | 60 Rapi-Teclas, incluye plantilla adaptable, se pueden imprimir las platillas con un PC e impresora | | |
| Memoria: | 1000 PLUs máx. (512 KB Flash y SRAM con batería recargable interna) | | |
| Indicador LCD y Luminera: | 256 x 32 píxeles, monocromo grafico LCD | | |
| Indicador LED, 8 Segmentos: | Peso: | 5 Dígitos, | 999.99 (30 kg máx.) |
| | Precio: | 6 Dígitos, | 9999.99 (7 dígitos máx.) |
| | Importe: | 7 Dígitos, | 9999.99 (8 dígitos máx.) |
| Comunicación: | 115,200 bps puerto serial (COM1), para PC-Balanza o Balanza-Balanza. (No para comunicar en red.) | | |
| Dimensiones del Plato: | Ancho: 415 mm / 16.3", Largo: 260 mm / 10.2", Acero Inoxidable | | |
| Dimensiones de la Balanza: | Ancho: 460 mm / 18.1", Largo: 460 mm / 18.1", Alto: 490 mm / 19.3" | | |
| Peso: | Transporte: 15 kg (32 lb), Balanza: 11 kg (24 lb) | | |
| Aprobaciones: | NTEP N° 04-054, OIML, CE, ISO 9002, UL® | Temperatura: | -10°C a 40°C (14°F a 104°F), Clase III |
| Alimentación: | 85V a 240V AC @ 50/60 Hz ±5%, 100 Vatios (Imprimiendo) a 40 Vatios (en Espera) 1.6Amp, 250V, 20mm fusible | | |

Opciones

| | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Plato Pesquero | <input type="checkbox"/> Paquete Informático LS-100® |
| <input type="checkbox"/> Cable Serial para comunicación Balanza-Balanza | <input type="checkbox"/> Velo Protector para el Teclado |

† Favor de contactarnos sobre precios y disponibilidad de la LS-100 con interconexión en red Ethernet TCP/IP.